



säätötekniikka



VPM 200

Tekniset tiedot

Mittausalue:	0 - 30° (min)
	0 - 355° (max)
Potentiometrinen mittaus	
Lähtöviesti:	0 - 20 mA tai
	4 - 20 mA
2-johdin lähettimen syöttö:	13 - 30 VDC
Tiiviyysluokka:	IP 65
Silmukavastus:	0 - 600 ohm.
	(24 VDC syöttö)
Käyttölämpötila:	- 10 - +60°C

- mekaanisesti kestävä kotelointi
- laaja viritysalue
- mittauksen kiertosuunta valittavissa




VPM 200 -kääntymäkulmalähetin

suunnitelutoimistot

Kaikista tuotteistamme on saatavana 3D-kuvat, jotka saatte halutessanne käyttöönnne helpottamaan ja nopeuttamaan suunnittelutyötä.

3D-kuvat ovat saatavilla yleisimmissä suunnittelukäyttöön tarkoitettujen ohjelmien tiedostomuodoissa.

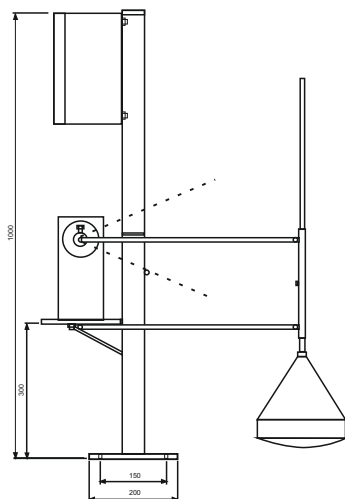

VPM-200 soveltuu asennon ja kääntymäkulman mittaukseen prosessiteollisuudessa, laivoissa, voimalaitoksissa, tuotantokoneissa ja yleensä kohteissa joissa vaaditaan vankkaa rakennetta ja sähköisesti luotettavaa toimintaa.

VPM-200 soveltuu erityisesti käytettäväksi yhdessä VS-pinnanmittainlaitteiden sekä VISICon -kenttäsäätimen kanssa.

VPMC-200 mittaus- ja säätöpaketti

VPM -rakenne

nestepinnan mittausta ja säätöä varten tuotettu rakenne. Uimurin lisäksi rakenteessa kiinnityspaikat instrumenteille. Rakenne modifioitavissa eri käyttötarpeisiin ja -kohteisiin.



Ei leikki- vaan **työkaluja**
visisystems.fi

Visi-Systems Oy
Vasaratie 2
FIN-48400 KOTKA
FINLAND

Tel. +358 5 22 55 000
Fax. +358 5 22 55 050
www.visisystems.fi
asiakaspalvelu@visisystems.fi
Y-tunnus 1013544-3